



COLOR

Дотик кольору

Опис

- З кожним кольором своя атмосфера. Більше 150 відтінків.
- Широкий діапазон стандартних розмірів для більшої економії в проектних рішеннях, що забезпечує відмінну якість за оптимальною ціною. Нестандартні розміри, щоб адаптувати двері під будь-які потреби.
- Висока жорсткість дверного полотна на кручення.
- Оцинковані та пофарбовані сталеві листи з високою стійкістю до корозії та довговічністю.
- Приведений опір теплопередачі 1,2 (м²·К/Вт).
- Відкрита Z- подібна коробка для легкого монтажу.
- Відмінне стандартне оснащення.
- Включає петлю з пружиною для самозачинення дверей.
- Доступний широкий вибір додаткових аксесуарів
- Велика кількість фурнітури в наявності (див. каталог фурнітури).
- Перевірено на циклічність відчинення та зачинення. Витримує до 200 000 циклів.
- Двері маркуються металевим ярликом з лазерним нанесенням інформації.

Сертифікати та класифікація

- Класи вогнестійкості EI₂ 60 і EI₂ 90 підтверджено відповідно до ДСТУ EN 1634-1.
- Клас використання C5 підтверджено відповідно до EN 14600.
- Сертифікат ISO 9001:2008

Полотно дверей

- Листи оцинковані завтовшки 0,7/0,9 мм, які з'єднані між собою за допомогою двошарового шву.
- Ізоляція з мінеральної вати високої щільності, 145/180 кг/м³.
- Ребра жорсткості з оцинкованої сталі.
- Шестигранний оцинкований протизламний рігель 14 мм × 36 мм.
- Товщина полотна дверей: приблизно 51 мм.
- Питома вага: приблизно 25/29 кг/м².



COLOR



Коробка дверей

- Коробка дверей Z-подібного профілю з оцинкованої сталі завтовшки 1,5 мм, спеціальний профіль ASTURMADI з розривом теплового містка.
- Фіксуючий анкер з холоднокатаної сталеві пластини 230 мм × 1,5 мм, спеціально розроблений для кріплення до будь-якої стіни. Сумісний з болтовим кріпленням.
- Поріг сталевий 50 мм × 2,5 мм.

Оздоблення

- Двері фарбуються епоксидною порошковою фарбою: 100 мкм на полотні і 120 мкм на коробці.
- Повна таблиця кольорів RAL.

Акcesуари


- Завіси зі сталі завтовшки 3 мм, приварені до коробки та закріплені на полотні оцинкованими болтами M6 × 16. Нижня завіса з торсіонною пружиною для напівавтоматичного зачинення дверей.
- Ущільнювач терморозширювальний, стрічка розміром 15 мм × 2,5 мм на графітовій основі, що збільшується в 25-кратному розмірі при температурі 150 °С.
- Замок врізний, вогнестійкий, реверсивний із засувкою, який витримує температуру понад 900 °С.
- Латунний циліндр з 3 ключами.
- Ручка вогнестійка та протизадирна.



**COLOR
ОДНОПОЛОТНІ**




Розміри дверей

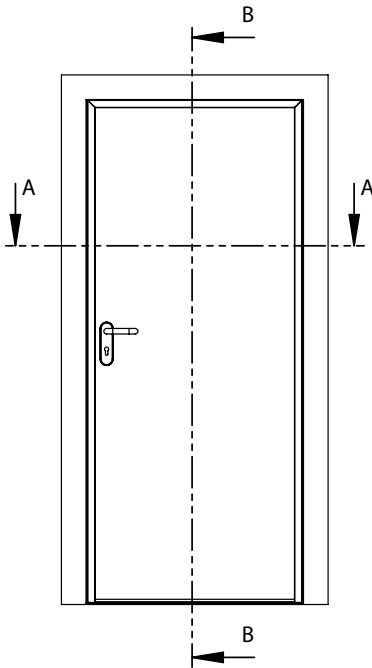


Ширина			
Розміри в проствіті	A	Рекомендовані розміри будівельного отвору	Габаритні розміри
600	665	680	725
700	765	780	825
810	875	890	935
900	965	980	1025
930	995	1010	1055
1000	1065	1080	1125
1100	1165	1180	1225
1200	1265	1280	1325
Висота			
Розміри в проствіті	B	Рекомендовані розміри будівельного отвору	Габаритні розміри
2000	2045	2050	2075
2100	2145	2150	2175

Рекомендовані розміри будівельного отвору = B + 5

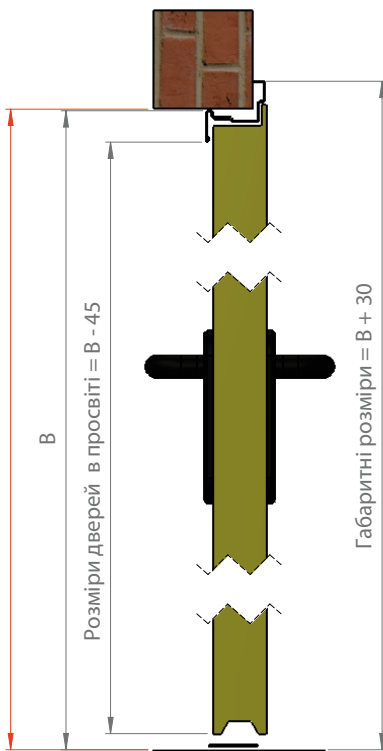

Переріз B-B

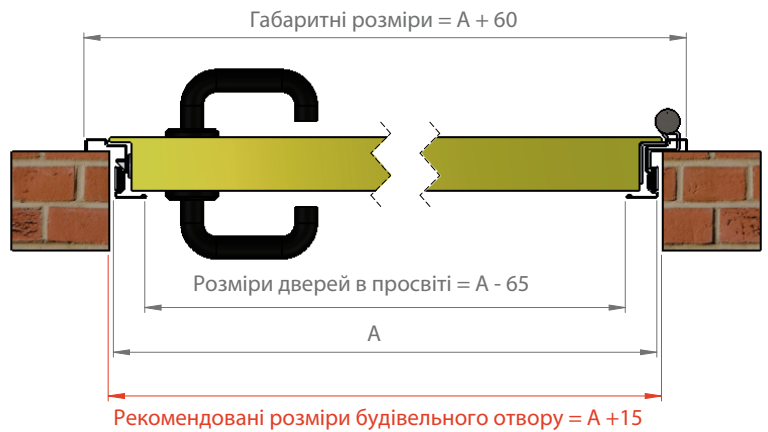


Переріз A-A

COLOR
ДВОПОЛОТНІ



Розміри дверей

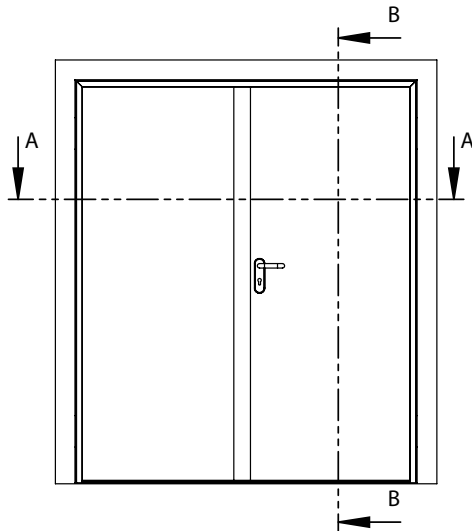

Ширина							
Розміри в проствіті				A	Рекомендовані розміри будівельного отвору	Габаритні розміри	
активне полотно	неактивне полотно	+ 45	=				
600	600			1245	1310	1325	1370
700	600			1345	1410	1425	1470
700	700			1445	1510	1525	1570
810	700			1555	1620	1635	1680
810	810			1665	1730	1745	1790
900	810			1755	1820	1835	1880
900	900			1845	1910	1925	1970
1000	900			1945	2010	2025	2070
1000	1000			2045	2110	2125	2170
1100	1000			2145	2210	2225	2270
Висота							
				B	Рекомендовані розміри будівельного отвору	Габаритні розміри	
				2000	2045	2050	2075
				2100	2145	2150	2175

